

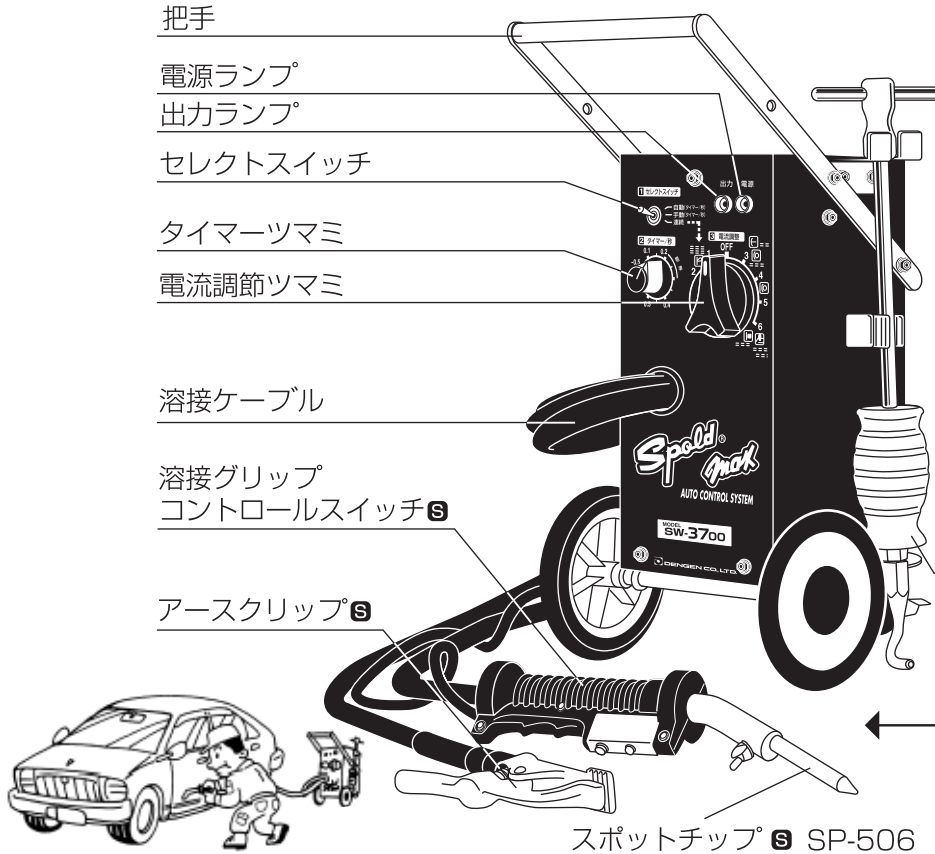


# スタッド溶接機 MODEL SW-3700

2年間保証

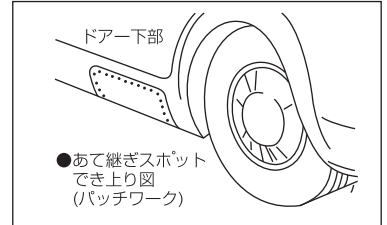

## ■作業例

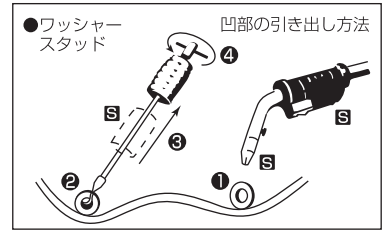


スライドハンマー WP-530


ダイセットミニプーラー WP-DPM(オプション)  
溶着ワッシャーなしで直引できます。

推奨品


## ① セレクトスイッチ

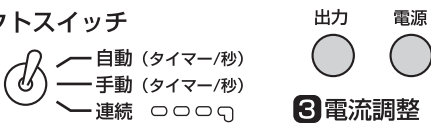

## ② タイマー/秒



## ③ 電流調整

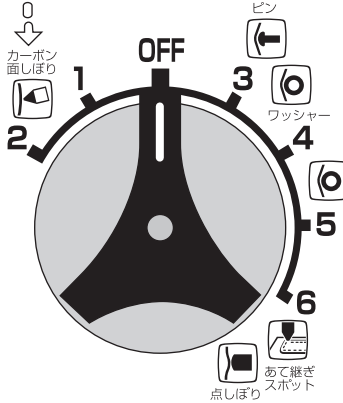

## ④ 標準付属品

工具箱…(1) ④	SP-506	片面スポット用チップ	…(1) ④
	SP-508	ワッシャー用スタッドビット	…(1) ④
	SP-509	シボリ、ビット	…(1) ④
	SP-311	スリーブカーボン	…(2本) ④
	SP-381	スタッドワッシャー	…(200個) ④
	WP-530	スライドハンマー	…(1) ④
	SP-537	ワッシャーフック	…(1) ④

## ■仕様

呼称・型名	スポルドマックス SW-3700
一次入力	A.C200V(单相) 50/60Hz
定格容量	5.8KVA(50%使用率) JIS C9305
開閉器	20A以上(ヒューズ又はブレーカー)
二次電流	4,000A(MAX.)
二次電圧	2.8~7.0V(A.C)
制御方式	SCR電子制御方式
タイマー	本電流0.05~0.5秒・自動/インターバルタイム(0.5秒)
安全装置	過電流遮断器(自動復帰型) [入力側]
溶接能力(鋼板)	片方スポット0.2~0.4mmtステンレス板 ワッシャー及びピン溶植(スタッド)0.6~0.8mmt(しぼり)
入力コード	8m 2SQ(スケア) 3芯(アース1本) プラグ4P/20A
出力コード	2.2m 50SQ(スケア)・2.0m50SQ(スケア)アース側
重量・寸法	21kg・H392×W270×D280mm 把手高さ500mm

## ■オプション

SP-382	◎	スタッドワッシャー(中)	(100個)
SP-383	🔗	スタッドワッシャー	…(100個)
SP-391	📌	スタッドピン	…(500本)
SP-507	🔗	スタッドビット	…(1)
WP-531	🔗	ピン用チャック	…(1)
SP-G・6140A	🔗	片面スポット用Gクランプ	…(1)
SP-MG3	🔗	マグネットアース	…(1)
SP-MLT	🔗	マルチプーラー	…(1)
WP-DPM(推奨品)	🔗	ダイセットミニプーラー	…(1)

代理店

※本製品は改良のため、お知らせせずに一部仕様を変更することがあります。

平成9年5月26日印刷・発行 #970520K(T40K)  
COMP. CAT. NO.6370-009905

製造元

**デンソー株式会社**