

アイドリングストップ


•ディープサイクル •標準/MF[密閉]—各種 バッテリー完全対応!!
但し、リチウムイオンバッテリーを除く

Perfect One

セレクト方式

マイコン 充電制御

急速 / 普通 自動 充電器 [自動停止機能付]

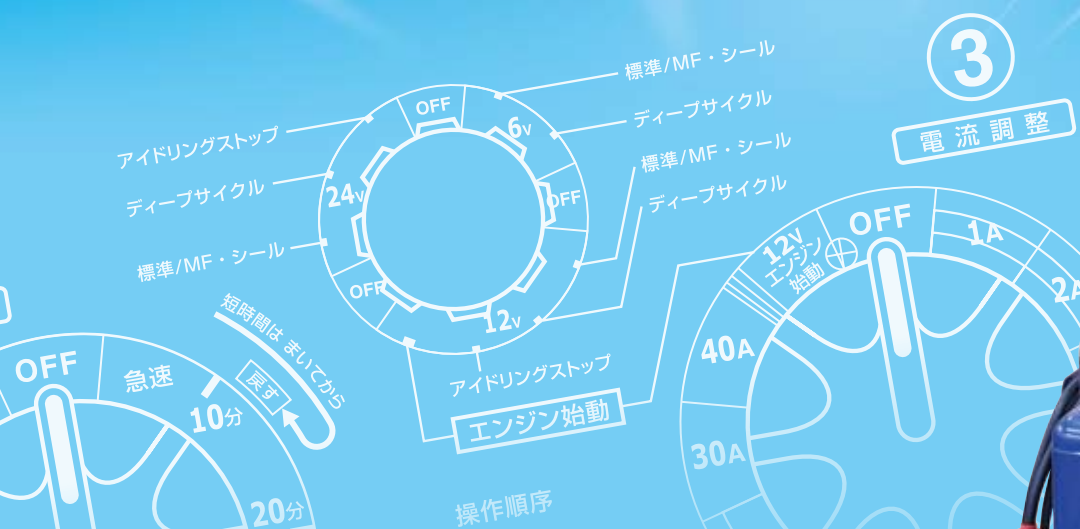

環境性能...

多品種のバッテリーをこの一台で!
自動車整備 必須の一台!

ブレ-マックス

MODEL **BR-MAX70 iS**


定電流
定電圧



BR-MAX 70 iS

セレクト方式 定電流・定電圧 マイコン充電制御

バッテリーセクタースイッチ

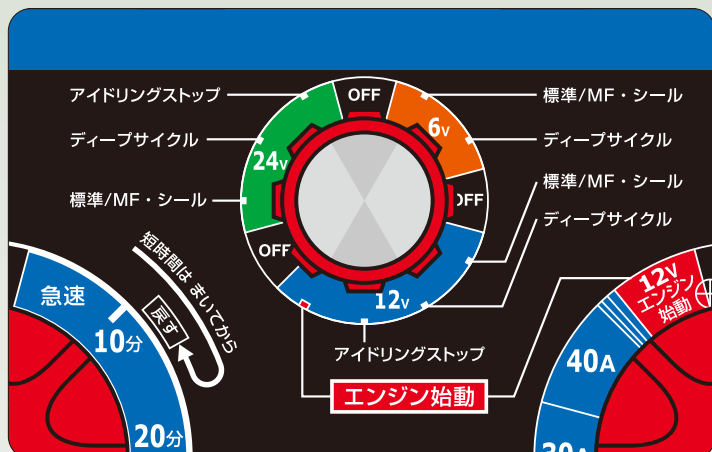

電圧計 屋でも見やすいLEDライト付 電流計



急速充電
タイマースイッチ

電流調整器

自動 普通充電 連続

X-CHARGE システム

仕様(ミニバイク～ディーゼル車用)

名称	ブレンマックス		
型式	BR-MAX 70 iS		
交流入力	100V単相 50Hz/60Hz 1.4kVA		
制御方式	初期定電流・末期定電圧 マイコン制御方式 (X-CHARGE システム)		
充電出力	バッテリー電圧	バッテリー選択	定電流選択
	6V	標準 [一般・MF] ディープサイクル [Ca]	1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A
		12V	標準 [一般・MF] ディープサイクル [Ca] アイドリングストップ エンジン始動補助 (2分間)
	24V		標準 [一般・MF] ディープサイクル [Ca] アイドリングストップ
タイマー			自動充電
	急速充電	0～60分間 (ゼンマイ式)	
	エンジン始動補助	最大2分間 (自動停止) / 充電90秒後 ㄣ エンジン始動 30秒間内 ㄣ 終了	
安全装置	入力側	過電流遮断機 (自動復帰式)・サーマルプロテクター (自動復帰式)	
	出力側	短絡保護・逆接防止 警告ブザー付	
用途	普通充電	ミニバイク～ディーゼル車	開放型/密閉型 10Ah～120Ah (5時間率)
	急速充電	ミニバイク～普通自動車	開放型 2Ah～60Ah (5時間率)
	エンジン始動補助	12Vバッテリー搭載車に限る	
コード	電源コード 6m・充電コード 2.2m		
寸法	高さ740mm×幅430mm×奥行310mm		
質量	32kg		

※1) 密閉型バッテリーへの急速充電はバッテリー製造販売元より禁止されており、普通充電電流値を設定の上、ご使用下さい。
2) リチウムバッテリーは充電出来ません。

一部仕様変更する場合がございます。

■デンゲンのホームページは
<http://www.dengen.co.jp>
E-mail:honsha@dengen.co.jp

デンゲン株式会社

本社 / 大阪市西淀川区佃5丁目10番35号・〒555-0001
TEL.06 (6474) 1081 (代) FAX.06 (6474) 1620

●東京営業所 / 東京都葛飾区東堀切2丁目24番5号・〒124-0004
●TEL./03 (5650) 1011 ●FAX./03 (5650) 1021

●お求めは信頼と信用のある当店で