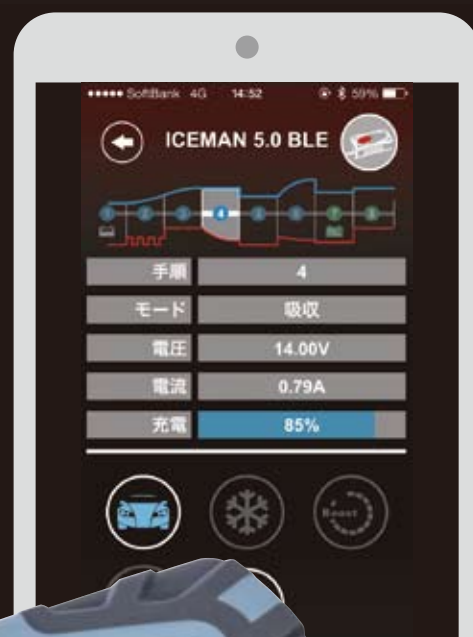


ICEMAN 5.0 BLE BATTERY CHARGER

- 開放型、MF、VRLA、AGM、GEL 他ほぼ全てのバッテリーに対応
- 動作温度-30℃～50℃まで対応で寒冷地対応も可能
- 激しく消耗したバッテリーも対応可能(2V以上)
- バイクやスノーモービル等の小型12Vバッテリーにも対応
- スマートフォンアプリで操作可能
- 充電電圧・電流もアプリで確認
- 12V 0.8/5A
- 2年間保証

8STEP Available on the
App StoreANDROID APP ON
 Google play

寒冷地対応

-30℃


ICEMAN 5.0 BLE

Works with Battery Charging Manager Apps



*Android ver 4.4.0以上 iOS ver 8.0以上 一部端末でアプリが正常に作動しない可能性もあります。予めご了承ください。

目安充電時間

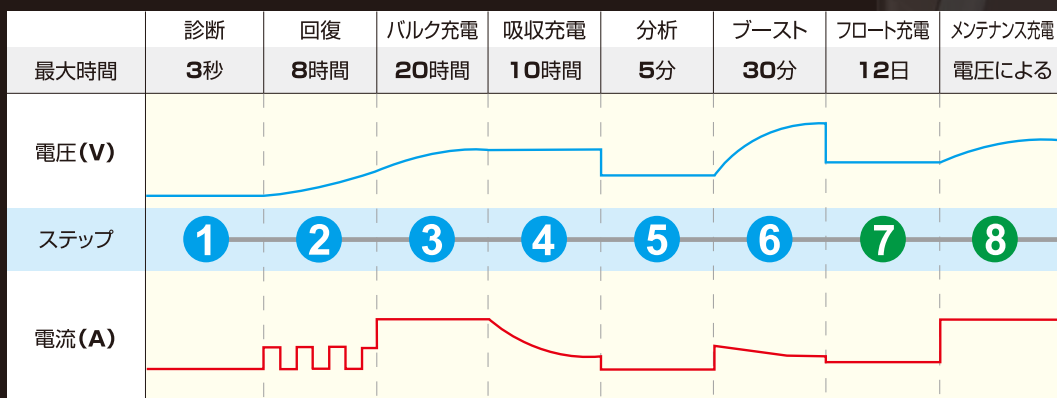

バッテリーサイズ (Ah)	モード	80%充電までの時間
6		7
8		9
12		14
20		4
60		12
80		16
120		24

仕様

型式:70433

入力電圧	100-120VAC
出力電圧	通常: 12V
入力電流	1.3A MAX
最低バッテリー電圧	2.0V
出力ワット数	60W
電力効率	80%
Bluetooth バージョン	4.0
充電電圧	 14.4V±0.25V、  14.7V±0.25V、BOOST 16V
充電電流	5A Max.
動作温度	-30°C ~ 50°C、*高温時は出力が低下する場合があります *結露無き事
充電方法	8ステップ、フルオート
対応バッテリー種	12V バッテリー (開放型、MF、VRLA、AGM、GEL Ca 他)
対応バッテリー容量	1.2-120Ah (充電)、160 Ah (メンテナンス)
防滴性	IP65 屋内用
寸法・重量	幅187×奥行63×高さ48mm 0.75kg

キット内容

- BENTON® ICEMAN 5.0 充電器
- 充電クリップ
- M6 丸型端子
- 取扱説明書



R 018-150074



Bluetooth QD ID 67197

■デンゲンのホームページは

<http://www.dengen.co.jp>

E-mail:honsha@dengen.co.jp



本 社／大阪市西淀川区佃5丁目10番35号・〒555-0001
TEL.06 (6474) 1081(代) FAX.06 (6474) 1620

●東京営業所／東京都葛飾区東堀切2丁目24番5号・〒124-0004
●TEL./03 (5650) 1011 ●FAX./03 (5650) 1021

●お求めは信頼と信用のある当店で