


# スタッド溶接機

2年間保証




MODEL **SW-MS20**

**ミニスポルトマックス** **マックス**®

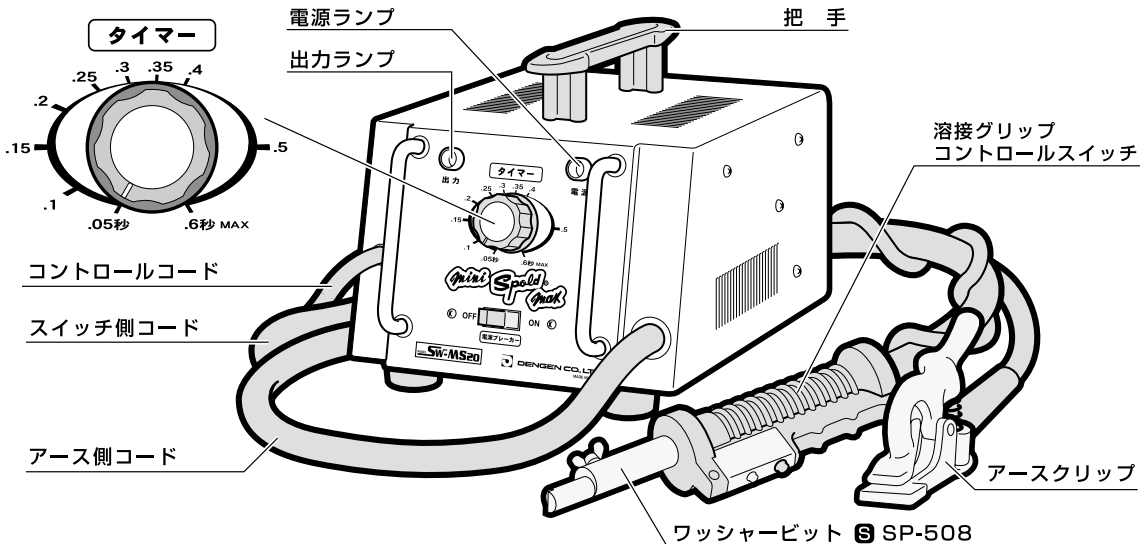

## 作業例



## 仕様


呼称・型式	ミニスポルトマックス <b>SW-MS20</b>
一次入力	AC200V~220V 単相 50/60Hz
定格容量	4.3KVA ≦ JIS C9305 (50%使用率定格表示)
使用率	4% ⇒ 0.2SEC./5SEC. ⇒ 休止
開閉器	20A以上 (ヒューズ又はブレーカー)
二次電流	2200A (MAX .A.C)
二次電圧	9V (A.C)
制御方式	SCR電子制御方式
タイマー	本電流0.05~0.6秒 ICタイマー
安全装置	過電流遮断機(ブレーカー) <入力側>
溶接能力	ワッシャー・点しぼり
入力コード	長さ7.0m 3芯 (アース1本) プラグ付き4P/20A
出力コード	長さ2.0m 38SQ (スケア)・(スイッチ側軟質コード使用)
質量・寸法	13Kg・高さ190×幅200×奥行270m/m 把手含む

## 標準付属品


工具箱…(1)	SP-508	ワッシャー用スタッドビット(1)
WP-505	SP-509	シボリ、ビット……………(1)
	SP-381	スタッドワッシャー……………(200個)
H40×W95×S195mm	WP-530	スライド・ハンマー……………(1)
	SP-537	ワッシャーフック……………(1)

## オプション

### パネルのライン引き出し用 プルウェーブセット

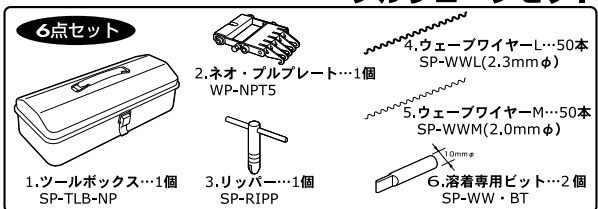

### ダイセットブーラー MODEL WP-DP-1




#### 特長

- 自動車パネルの引き出しが一気に行える。
- 従来のパネル引きのワッシャーが不要。
- 小型軽量のため、迅速作業に最適。

### ダイセットニブラー

MODEL WP-DPM



## オプション

SP-382	スタッドワッシャー(中)(100個)
SP-383	スタッドワッシャー……………(100個)
SP-391	スタッドピン……………(500本)
SP-507	スタッドビット……………(1)
WP-531	ピン用チャック……………(1)
SP-G・6140A	片面スポット用Gクランプ…(1)
SP-MG3	マグネットアース……………(1)

※本製品は改良のためお知らせせずに一部改良することがあります。平成12年11月9日印刷・発行#001104-30K COMP.CAT.NO.620000-9905

代理店

製造元

**デンゲン株式会社**

●本社 / 大阪市西淀川区佃5丁目10番35号・〒555-0001  
 ●TEL/06(6474)1081(代) ●FAX/06(6474)1620  
 ●本社 E-mail: honsha@dengen.co.jp

●東京営業所 / 東京都墨田区東駒形2丁目2番11号・〒130-0005  
 ●TEL/03(5608)3988 ●FAX/03(5608)2239  
 ●福岡駐在所 / 福岡市博多区新和町2丁目3番38号・〒816-0075  
 ●TEL/092(572)4514(代) ●FAX/092(572)4514