

未来派 “欧州車対応仕様”と宇宙空間感覚のイメージ

「近未来」のスポット溶接機は“欧州車”対応仕様の時代に到来!!
加圧力はエア入力0.5MPaでも、余裕の最大加圧7.0kNで準備OK!!

4倍圧方式 受注生産

標準 アームの加圧力は(入力エア **0.5** MPaで **7.0** kN(約713Kgf)

L型 無重力 「ゼロ」エアバランサー




受注生産

L型 無重力
「ゼロ」エアバランサー
4倍圧方式
SW-VZ120 LF

Z型 無重力「ゼロ」エアバランサー 異次元宇宙空間的な「無重力」を、 3次元の未知体験をあなたに!!

作業自由範囲
約 **270°**
半径 **1.0m**

左・右回転
約 **270°**

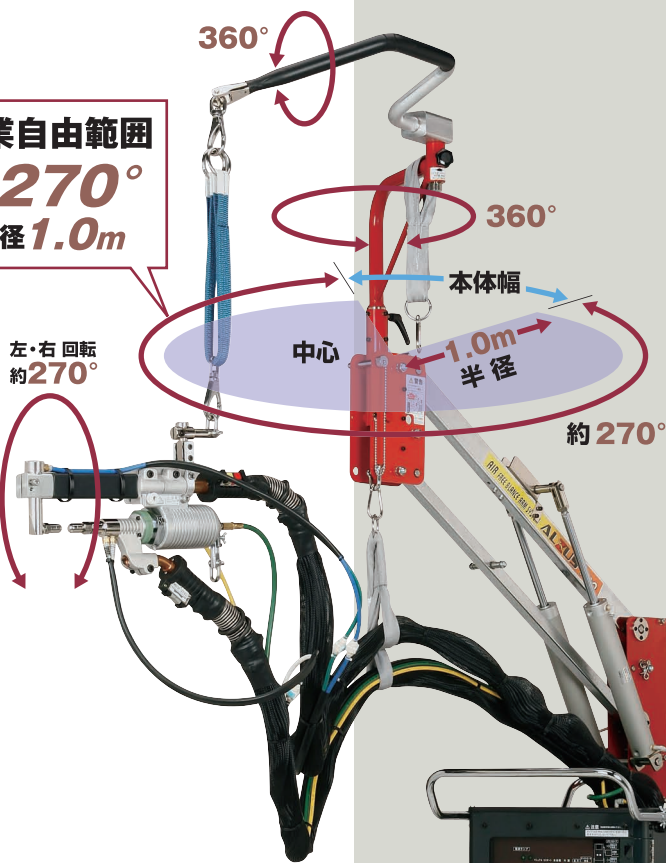

SW-VZ120 LF・SW-VZ120 MAX の使用時

PZ型 アームの加圧力 4倍圧方式

ミドルアーム <M> 400mm **5.4** kN ロングアーム <L> 600mm **4.4** kN
ワイドミドルアーム <MW> 400mm **4.4** kN ワイドロングアーム <LW> 600mm **3.4** kN

入力0.5MPaで驚異の最大加圧が得られます。

“欧州車仕様のスポット溶接機”とは

加圧力(5.0kN)・出力電流(9,000A以上)と機器の入力ブレーカーが60A以上(日本)相当、溶接条件の更新・記録出力が可能などの「条件をクリア」し、英国TWI(英国接合溶接研究所)で「実動テストにて合格したもの」を英国サッチャム(英国自動車保険修理研究センター)が認証スポット溶接機として、「推奨」しています。

受注生産

Z型 無重力
「ゼロ」エアバランサー
4倍圧方式
SW-VZ120 MAX

