
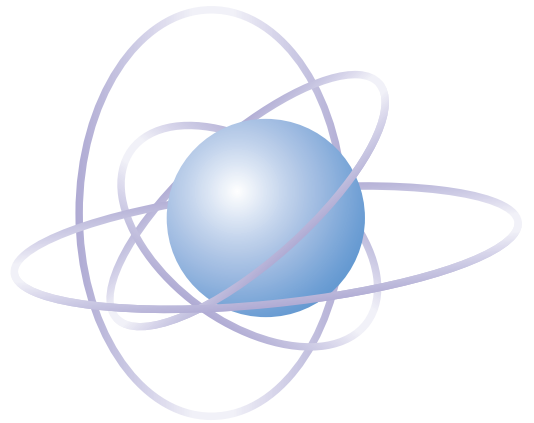


4倍圧方式と2倍圧方式の最大加圧力の比較グラフ

入力エア圧力 [MPa] とビット電極加圧力 [kN] の関係

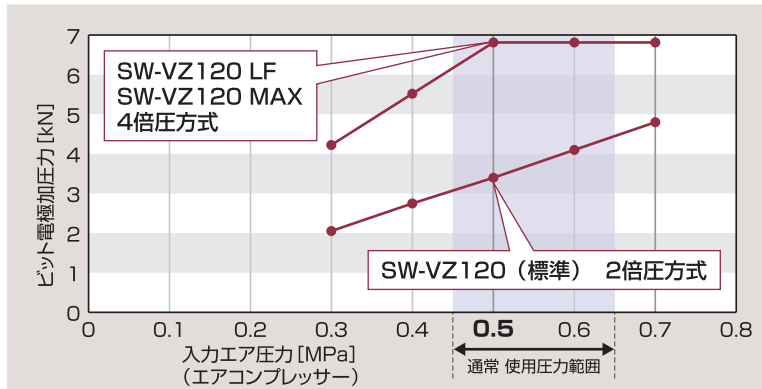

●標準付属品

高加圧力 溶接ガンセット APC-120W 溶接ガン本体 AZ-24040W 標準(Z)アーム式 SP-CB8316 センタービット		WP-LAB L型 無重力 「ゼロ」エアバランサー 使用機種 SW-VZ120 SW-VZ120 LF		WP-ZAB Z型 無重力 「ゼロ」エアバランサー 使用機種 SW-VZ120 MAX					
SP-G・320 フラットアース		SP-L6・SP-L5 M6 ロングL型レンチ M5 L型レンチ		SP-306 片面スポットチップ		SP-T1625DA φ16 キャップチップ スペア 6ヶ入り		WP-605 工具箱 (高さ70×巾330×奥行220mm)	

●オプション

APS-ZL615W PZ型〈L〉 (600mm×160mm) 11.3kg	APS-ZM416W PZ型〈M〉 (400mm×160mm) 8.3kg	APS-ZL628W PZ型〈LW〉ワイド (600mm×280mm) 12.5kg	APS-ZM429W PZ型〈MW〉ワイド (400mm×280mm) 9.8kg		
別売：全種 PZ型 アーム専用 2本 掛けL型金具(幅広) SP-L1623 1本 掛けL型金具 SP-L0823					
AZ-16038F フラット型 タイヤハウスアーム	AZ-16038T チップ型 タイヤハウスアーム	SP-T1625PB ポイント型(塗膜面破壊用) φ16 キャップチップ (1パック 10ヶ)	SP-T1625DA 標準 ドーム型 φ16 キャップチップ (1パック 10ヶ)	PZ型ワイドアーム専用 φ16 延長アダプター SP-AD16160	
SP-T20140F φ20 クロム銅 フラット型用 AZ-16038F用	SP-TH1610DC φ16 クロム銅 ドーム型 各1パック 10ヶ入り	SP-T1625EB カットタイプ SP-T1625S (セット) (1パック 各5ヶ入り)	SP-T1625FB フラットタイプ 	SP-USB01 《データナシ》 ダウンロード用 フォーマット済み	SP-USB-MX (専用) 《データ更新料(有償)付》 アップロード用 USBメモリー (ユーザー管理のため登録の必要あり)