


# コンデンサスタッドとしぼり機能の一台二役

## ■ 操作パネル部




絞り機能

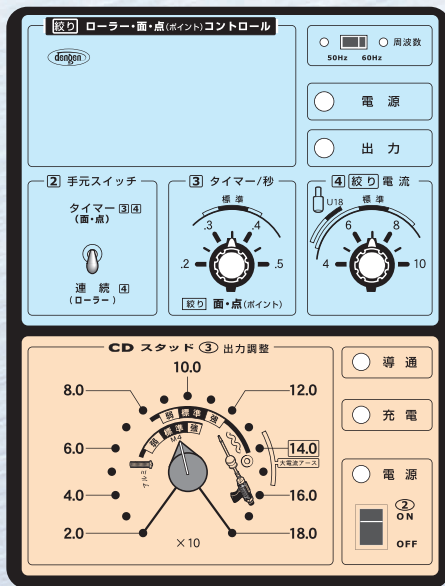

コンデンサスタッド



コンデンサスタッド専用  
スタッドガン  
〔WP-CSG〕

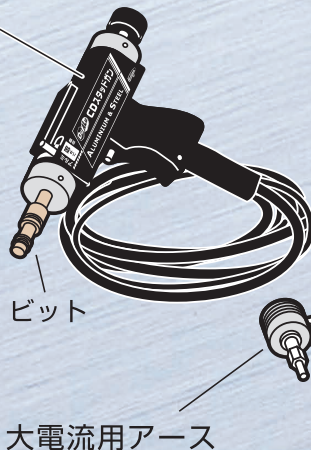

冷却ファン(温度感知式)〔裏面〕  
自動動作/停止

取手


コード掛

入力ブレーカー  
(保护装置)  
定格 AC200V/30A

CDスタッド側  
(ガラス管)  
5Aヒューズ 1次側  
10Aヒューズ 2次側

タイヤ

ACコード



絞り専用ガン

## 標準付属品

- |          |            |                  |        |
|----------|------------|------------------|--------|
| アルミ・鉄板共用 | ●〔WP-AHF〕  | ハンドフック           | 1本     |
|          | ●〔SP-BW〕   | ボルト変換ワッシャー (M4)用 | 10個    |
|          | ●〔SP-601〕  | スタッドボルトビット (M4)用 | 1本     |
| アルミ      | ●〔SP-401〕  | アルミスタッドボルト(M4)   | 100本入り |
|          | ●〔SP-381〕  | 鉄ワッシャー (小)       | 100ヶ   |
|          | ●〔SP-508〕  | ワッシャービット         | 1本     |
| 鉄板用      | ●〔SP-EHM4〕 | 大電流アースホルダー (M4)用 | 1本     |
|          | ●〔SP-U18〕  | 点絞りビット           | 1本     |
|          | ●〔SP-R45〕  | ローラー絞り           | 1本     |
|          | ●          | 交換用ヒューズ(10A)(5A) | 各1本    |
| その他      |            |                  |        |

## 仕様

呼称	絞り機能付 デュアル CD スタッド マスター		
型名	SW-CZ200		
交流入力	AC200V 50/60Hz 単相		
最大入力	10.8kVA		
定格容量	4.9kVA (50%使用率) JIS C9305		
出力	CDスタッド	電圧	電流
	絞り	20V~180V	1,000A~12,000A
コード長さ	電源	8m(2 SQ 3芯)	絞り側: 2.5m(50 SQ)
	共通アース	2.3m(50 SQ)	CDスタッド側: 2.7m(22 SQ)
外形寸法 (ハンドル等含む)	W435mm×D450mm×H725(820)mm		
本体質量	約49kg (スタッドガン・アース含む)		