

高張力鋼板&鉄鋼板 アルミ の押圧力

鉄 / 固定 / アルミ モード切替レバー付

手動・自動 切替スイッチで操作簡単!!

溶植時の裏焼けがしない。

1/1000秒 (溶着時間)


入力は単相100V




MODEL SW-CZ100

設定電圧切替スイッチ

溶接母材に合わせて電圧を設定することにより、出力電流が調整できます。



スタッドガン

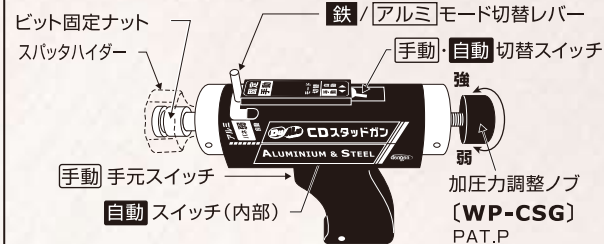


オプション

●〔WP-HP〕ハンドプーラー 鉄鋼板&高張力鋼板 / アルミ用



- やさしく引き出せる!!
- ダイセットミニプーラーと併用可能。
- 先端のチップの減りに合わせて調整可能。
- 軽合金製

●〔WP-CPM〕コンデンサーミニプーラー



鉄鋼板&高張力鋼板 用

●〔SP-402〕鋼板スタッドボルト 4mm (100本入り) 鉄鋼板&高張力鋼板 用



仕様

呼称	DU ALU CD STUDデュアル CD スタッド
型名	SW-CZ100
入力電源	単相100V 50/60Hz (最大7A 0.7KVA)
入力・充電保護	10A (ヒューズ)×2
放電電流	5,000~8,000A
充電電圧	70V~140V 断続可変 12段階
充電電圧設定	70V 80V 90V 100V 105V 110V 115V 120V 125V 130V 135V 140V
充電時間	約3.5秒
二次側ケーブル	22sq 3.0m
二次側アースケーブル	22sq 3.0m
外形寸法	W335mm×D367mm×H738mm(ハンドル等含む)
本体質量	約21kg (スタッドガン・アース含む)

標準付属品

アルミ板用	●〔WP-AHF〕	ハンドフック	1本
	●〔SP-BW〕	ボルト変換ワッシャー	25個
	●〔SP-601〕	スタッドボルトビット	1本
	●〔SP-602〕	変換ワッシャービット	1本
鉄板用	●〔SP-401〕	アルミスタッドボルト(4mm)	100本
	●〔SP-381〕	鉄ワッシャー	100枚
その他	●〔SP-508〕	ワッシャービット	1本
	●〔SP-E500〕	新アースクリップ	1個
	●〔SP-SH〕	防音・防火用スパッタハイダー	1個
	●	交換用ヒューズ(10A)	2本