



MODEL **SW-Z.90 PRO**



3 PHASE D.C SPOT WELDER

仕 様

呼 称	スポルトマックス アルザス プロ		冷 却 液	一般水道水：ロングライフクーラント約10%		
型 名	SW-Z.90 PRO			タンク容量/冷却	最大 40リットル/ファン冷却×2（クーリングダウン用）	
一 次 入 力	AC200V ~220V 3φ（3相） 50/60Hz		冷 却 系	監視装置	水位低下時/ランプ点滅・ブザー警告音付	
定 格 容 量	28 KVA（JIS-9305）使用率 定格表示			系統①	直 接	出力コード×2
開 閉 器	50A以上（ブレーカー又はヒューズ 60A以上）受電容量		系統②	間 接	電極棒（グリップ）×2	
二 次 電 圧	7~9V D.C		溶接ガン	系統③	間 接	パワートランス ダイオード放熱フィン
二 次 電 流	5,400~8,200A D.C（使用率8~4.5%）/20℃			加 圧 力	最大2KN（200kgf）：0.7MPa（7kgf）[空気圧]	
出 力 力 (3段階)	強	8,000A 以上 150発	制 御	エア加圧力 電子制御方式（ソレノイドバルブ4個）		
	中	7,000A 以上 250発		溶 接 能 力		両面10mm 最大片面1.2mm ~ 1.6mm
	弱	5,400A 以上 500発		入 力 コー ド		長さ10m 8 SQ（スクエア）4芯（緑アース）
タ イ マ ー	0.02~0.8秒（最大1.0秒）		出 力 コー ド		長さ2.2m（400 SQ + 200 SQ）×2 液冷却	
制 御 方 式	I.C半導体 3相制御・SCR電子制御方式		本 体 / 寸 法 ・ 質 量	高950×巾400×奥行550 / 193kg（冷却液含む）		
安 全 装 置	ノーヒューズブレーカー（50A入力側 漏電遮断装置付）		移 動 用 カ ス タ ー	前輪250mmφ + 後輪125mmφ ブレーキ付		
	パワートランス用 サーマブレーカー付（自動復帰式）		ガ ン 懸 垂 装 置	最大地上高2,700mm~最低150mm		


標準付属品

■オプション：MODEL **WP-6229・S**（Z-90用 ハンドクランプ セット）

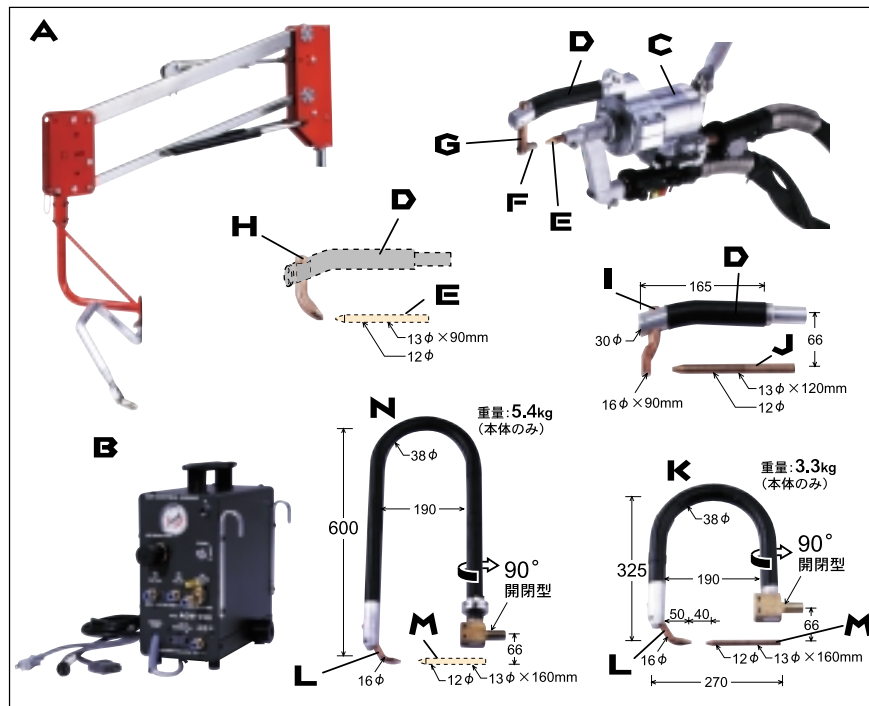

A	WP-ABS	エアバランサー
B	ACW-Z90	コントロールワークス（Z90用）
C	RAG-200	ロータリーエアガン
D	AQ-165-73	アッパーアーム
E	SP-T13-095-G	センタービット（ゴールド）
F	SP-T13-30-G	フロントビット（ゴールド）
G	S-16-90	サポーター
H	SP-T16-100-93	フロントビット
I	SP-T16-090-65	フロントビット
J	SP-T13-120-01	センタービット
K	APS-27810M	P型アーム（ミドル）
L	SP-T16-140-93	フロントビット
M	SP-T13-160-01	センタービット
N	APS-27810L	P型アーム（ロング）
O	SP-G320	フラットアース
P	SP-306	片面チップ

●樹脂製ツールBOX付



代理店

※お知らせせずに一部改良することがあります。

平成12年1月12日印刷・発行#20000112-10K
COMP.CAT.NO.609000-9905

製造元



デンゾン株式会社

- 本社/大阪市西淀川区佃5丁目10番35号・〒555-0001
- TEL / 06(6474)1081(代) ●FAX / 06(6474)1620
- 東京営業所/東京都墨田区東駒形2丁目2番11号・〒130-0005
- TEL / 03(5608)3988 ●FAX / 03(5608)2239
- 福岡駐在所/福岡市博多区新和町2丁目3番38号・〒816-0075
- TEL / 092(572)4514(代) ●FAX / 092(572)4514