

HFO-1234yf HFC-134a 兼用型

POE

PAG

電動・一般用コンプレッサーオイル対応!!

デンゲンは新冷媒でも「安心・安全」を追求します。

全自動 回収・再生・真空引き・充填装置

●エンジン停止状態での液体圧送充填方式!

●車両側の配管漏れ簡易診断!

●反復回収機能付きで回収率を大幅改善!

ツインクーラー車(多容量)
回収は低温時に威力を発揮
(本機標準回収の10%~20%UP)

PAG ケミカル缶取付口

1234yf

1234yf用サービス缶取付口

POE ケミカル缶取付口

1234yf

POE ケミカル缶取付口

134a

134a用サービス缶取付口

PAG ケミカル缶取付口


134aガス



内蔵タンク圧力ゲージ
●直読目盛付きで適正状態が判る
(空気混入チェック用)



HFO-1234yfは...
空気が混入すると約10日間で
冷媒成分が分解劣化します。

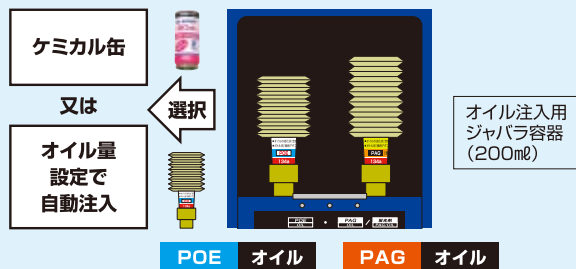

POE オイル PAG オイル

オイル量が減っても空気の混入がなく、扉付きにより太陽光によるオイルの劣化と変色を防止!

MODEL CS-YF134WS (2タンク型)

3種類の作業運転
共通の仕様
及び部品

CS-YF134WS
CS-1234WSII

1 全自動リフレッシュ運転
モード切替: 標準/反復回収

回収 ▶ 再生 ▶
真空引 5、10、20、30分 時間変更可能 ▶
定量液充填

2 自動ガスチャージャー運転

真空引 5、10、20、30分 時間変更可能 ▶
定量液充填

3 4種類の手動運転

回収・真空引 時間変更可能
定量液充填・缶ガス移動