

HFO-1234yf 2バルブ ガスチャージセット

POE PAG 共用厳禁

(オイル混入でのトラブル防止のため分けてご使用願います)

高圧側ホース内の液冷媒・オイルをエアコンシステム側に戻せる
 “リキッドリターン方式” (PAT)を採用し、冷媒の排出口と定量充填誤差を防ぐ!
 クイックジョイントのバルブは90°回転のワンタッチ式“カチッ”とロック構造(PAT.)!
 切離時にパージするので高温時も楽々取外しのクイックジョイント(PAT.)!

ホース加締め部はフリー回転で弛み防止!
 自動復帰式の異常圧力安全弁装備で安心!
 置き指針付きで圧力診断の判断が容易!



POE用 ゲージマニホールド ①


型式 CP-MG2123YFE

PAG用 ゲージマニホールド ②

型式 CP-MG2123YFG


リキッドリターン方式 (PAT.)

高圧ホース内の残留冷媒を低圧側から簡単にエアコンシステム内に注入!
 (残留オイル・ガス約10~30g)

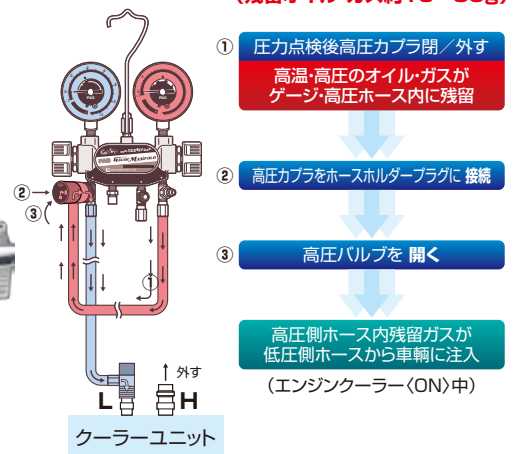

虫バルブの採用でガスの漏洩を阻止!

ガス缶取替時
 ホース内のエア抜きが不要。
 ガス缶のみでエアパージOK

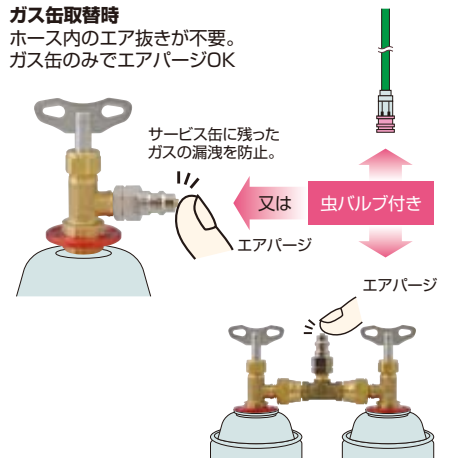

JRA 2018 : 2012 規格
 「自動車空調装置 (R-1234yf) 用冷媒充填ツール」に準拠

〔ガスチャージセット内容〕

POE 用チャージセット

型式 CP-2VS-YFE

①CP-MG2123YFE
 (ゲージマニホールド) 1個

PAG 用チャージセット

型式 CP-2VS-YFG

②CP-MG2123YFG
 (ゲージマニホールド) 1個

共通 付属品	①CP-MG2123YFE (ゲージマニホールド) 1個		②CP-MG2123YFG (ゲージマニホールド) 1個		
	③CP-H1200YFB-SL	低圧側チャージングホース(青)1.2m	1本	④CP-H1200YFR-SL	高圧側チャージングホース(赤)1.2m
⑤CP-H1600YFG-SS	ガス側チャージングホース(緑)1.6m	1本	⑥CP-LKYF	バルブ式低圧クイックジョイント(青)(パージ式)	1個
⑦CP-HKYF	バルブ式高圧クイックジョイント(赤)(パージ式)	1個	⑧CP-PKYF-M	ガス用簡易ジョイント(ピンク・虫バルブ付)	1個
⑨CP-GK-VCP	真空ポンプ用簡易ジョイント(キャップ付)	1個	⑩CP-TJP2V-ML	サービス缶用缶切りバルブ2ヶ付	1個
⑪CP-TLBYF	ツールボックス	1個			

※①、②のゲージマニホールド以外は共通品になります。

