

**HFC-134a
POE/PAG用**

POE PAG オイル車対応!

全自動 回収・再生・真空引き・充填装置

POE PAG 使用車に 瞬時 対応!

安心・安全設計の分離方式!

エンジンをかけずソフトスタート充填機能付き液体圧送方式!
外気温(5℃以上)に左右されず**1分30秒**で充填完了!

反復回収機能付きで**回収率を大幅改善!**

ツインクーラー車(多容量)回収は低温時で威力を発揮
(本機標準回収の10%~20%UP)

POE PAG切替作業の短縮・簡単!

切替作業時の残留オイルのフラッシング洗浄が不要!

大容量ドライフィルターと、強力真空ポンプ搭載で
水分を除去して、クリーニングの冷却効果はバツグン!

新設計の「ガス加温方式」は高効率水分除去と低温時の
作業時間の短縮!




限りなくオイルを遮断!

D4システム [オイル分離機能]

JIS規格:0.01% SAE規格:0.05%以下が基準

D4システムは
0.00405%を達成!

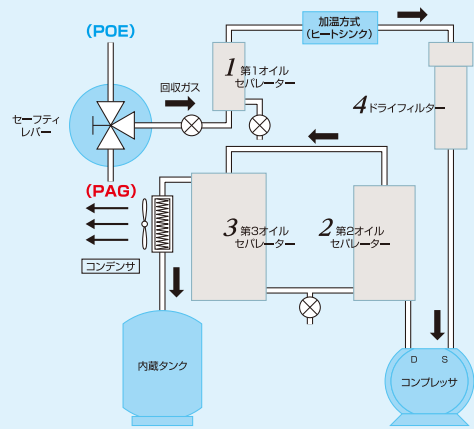

MODEL

CS-EMZ-WSII

(1タンク型)

主な機能一覧

経済産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品

型名	CS-EMZ-WSII	内蔵タンク	容積 7.0ℓ(フロートセンサー付)
適用ガス	HFC-134a	サービス缶	200g-1本取付け可
電源	AC100V 50/60Hz 380/330W(モーター電力)	オイルケミカル入り缶	(PAG用⇒1本取付け)・(POE用⇒1本取付け)
コンプレッサー	オイルレス1/3HP、気体49g/分	計量方式	重量ロードセル方式(内蔵タンク7.0ℓ×1) 分解能(最小1g)
回収能力	JIS8629-2008(対象冷媒HFC-134a)	再生	ドライフィルター(詰め替えタイプ)×1(内容量508ml)
真空ポンプ	35ℓ/分 700rpm/油量0.7~0.9ℓ	安全装置	圧力センサー 2.0MPa(配管内) 安全弁 2.4MPa(タンク)
真空到達度	5×10 ⁻² Torr(6.7Pa)/50ミクロン	本体寸法	高さ1,187mm×幅640mm×奥行580mm(奥行700mm取っ手含む)
使用温度	5℃~40℃	本体質量	93kg
オイル分離器	吸引1段階・吐出2段階(3段分離方式)		

(標準付属品)●バルブ式高低圧クイックジョイント各2個 ●チャージングホース4本 ●200gサービス缶2缶 ●ドライフィルターCP-DFP-J

3 種類の作業運転

共通の仕様
及び部品

CS-EMZ-WSII
CS-EMZ
CS-EMZH

1 全自動リフレッシュ運転

モード切替:標準/反復回収

回収 ▶ 再生 ▶
真空引 5、10、20、30分 時間変更可能 ▶
定量液充填

2 自動ガスチャージャー運転

真空引 5、10、20、30分 時間変更可能 ▶
定量液充填

3 4種類の手動運転

回収・真空引 時間変更可能
定量液充填・缶ガス移動
低圧気体 定量充填OK