

HFC-134a
自動車用

POE オイル車専用 **PAG** オイル車専用

全自動 回収・再生・真空引き・充填装置

EcoMAX
ZERO

カーエアコンガスクリーニングで収益アップ!!


HFC-134aフロンガス(水素系)と
コンプレッサーオイルは水分を含みやすく、
これらの不純物が冷却能力を低下させます。

PAG オイル専用

POE オイル専用



MODEL
CS-EMZ
プリンター無し(PAG用)

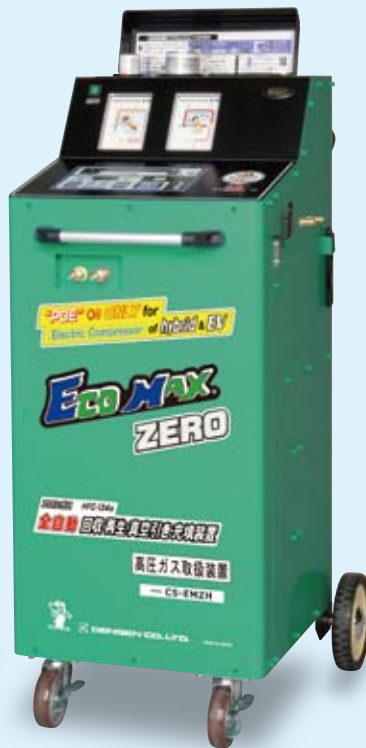

MODEL
CS-EMZH
プリンター無し(POE用)

適用ガス	HFC-134a
基本機能	全自動リフレッシュ運転：標準モード/反復回収モード 回収→再生/真空引き→充填→終了
	自動ガスチャージャー運転 真空引き→充填→終了
	手動運転 回収・真空引き・充填；缶ガス移動
	他配管内真空引・4.8ℓタンク内真空引・低圧気体 定量充填
電源	AC100V 50/60Hz 360/320W
コンプレッサー	オイルレス1/3HP、気体42.1g/分
回収能力	JIS8629-2008(対象冷媒HFC-134a)
真空ポンプ	35ℓ/分 700r.p.m./油量0.9ℓ
真空到達度	5×10 ⁻² Torr(6.7Pa)50マイクロン
内蔵タンク	容積 4.8ℓタンク×1
本体寸法	高さ1,197mm×幅585mm×奥行610mm(奥行665mm 取っ手含む)
本体質量	77kg

(標準付属品) ●バルブ式高圧クイックジョイント各1個 ●チャージングホース2本 ●ドライフィルターCP-DFP-J
経済産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品

快適ドライブを
サポートいたします。



オプション
(CS-EMZ-WSII、CS-EMZ、CS-EMZH)

- バルブ付バルブ式高圧クイックジョイント
- ボルトボ車(高圧側取付口なし)仕様
低圧側 ホース付きクイックジョイントポート

☆圧力が無いので
簡単にはずせる



PAT.PEND
CP-PHKF



CP-AD-VLV



CP-AD-AUD



PAGオイル
一般コンプレッサー専用
OG-1040-F



POEオイル
電動コンプレッサー専用
OG-1040-FH



蛍光剤入り
OG-1040-KF



蛍光剤入り
OG-1040-KFH

134a 40g・オイル10g入り出荷単位 1箱(12本入り)



ポンペ低圧用ジョイント
CP-VLKF-SJ



ポンペ高圧用ジョイント
CP-VHKF-SJ

★プリンター

回収量 充填量 追加量

真空引時間が出力表示

CP-EMZ-P CS-EMZ用


CP-EMZWS-P CS-EMZWSII用



2口(赤・青)バルブ
フロートセンサー付
12ℓポンペ
CP-M619-12YS
21ℓポンペ
CP-M619-21YS
(ガス保管用ポンペ)



■側面プリンター部



▲紙幅58mm

●防塵フィルター



金属粉やほこりを
除去し、回収機への
侵入をストップ!!
CP-BFT

強力真空ポンプ搭載

ベルト駆動の低速回転型ポンプを装備して、高真空度が得られるため、
リキッドタンクと潤滑オイル内に含有している水分除去に威力を発揮します。




真空ポンプと
コンプレッサーの
到達真空度は
(乾燥/蒸発)で
約2000倍
(当社比)

常温で真空乾燥中



拡大写真

水分除去実験



真空ポンプ

コンプレッサー



スベアドライ
フィルターパック
CP-DFP-J

大容量ドライフィルター
(最高級玉粒形乾燥剤入り)

360g入り

維持費が安い
詰め替えタイプ
で水分をカット!!

