

真空ポンプ

高性能・長寿命ポンプを採用

HFO-1234yf対応!

オイル逆流防止電磁弁付
スパークレスモーター搭載!

- 用途=小・中・大型車クーラー、その他
- ☆12V700Wインバータ(AC100V)から使用“OK”

実用タイプ


MODEL CS-754F



仕様

名称	クーラ・マックス 754Fオレノジトナカイ
交流入力	100V 50/60Hz 190/200W
真空ポンプ	35ℓ/min 700r.p.m./油量0.7~0.9ℓ
到達真空度	5×10 ⁻² Torr(6.7Pa)/50マイクロン
スイッチ	トグルスイッチ/3.5Aブレーカー付
コード	プラグ付き→4m
寸法/質量	高さ260mm×巾200mm×奥行320mm/9kg
ホース接続口	M10×1.5……HFC-134a(新ガス) 7/16-20UNF……R-12・22他

(HFO-1234yf用ポンプ接続オプション)

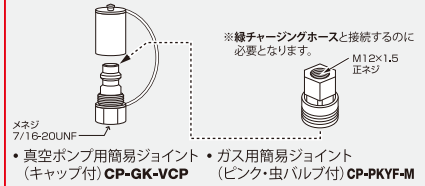

HFO-1234yf対応!

オイル逆流防止電磁弁付
スパークレスモーター搭載!

- 用途=小・中・大型車クーラー、その他
- ☆12V700Wインバータ(AC100V)から使用“OK”

60分タイマー終了ブザー(1分間)付

デラックスタイプ


MODEL CS-759YF



仕様

名称	クーラ・マックス 759YFフルートナカイ
交流入力	100V 50/60Hz 190/200W
真空ポンプ	35ℓ/min 700r.p.m./油量0.7~0.9ℓ
到達真空度	5×10 ⁻² Torr(6.7Pa)/50マイクロン
タイムスイッチ	タイマースイッチ(連続/タイマー最大60分)
コード	プラグ付き→4m
寸法/質量	高さ260mm×巾200mm×奥行375mm/10.7kg
ホース接続口	M10×1.5……HFC-134a 7/16-20UNF……R-12・22他

(HFO-1234yf用ポンプ接続オプション)

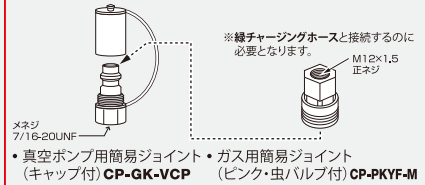

バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・
その他冷媒機用



高排気量タイプ

MODEL CS-7170WF

仕様

名称	クーラ・マックス 170 ダブルトナカイ
交流入力	100V 50/60Hz 1φ(プラグ付コード1.75m)
真空ポンプ	50Hz:142ℓ/min 60Hz:170ℓ/min
モーター	1/2Hp 2極 600W
到達真空度	2.0Pa / 15マイクロン
吸入口径	HFC-134a M10×1.5 R-12他 7/16-20UNF, 3/8" SAE 1/2" ACME
使用オイル	VO-201
油量	460mℓ
本体寸法	高さ257mm×巾145mm×奥行395mm
本体質量	15.9kg


HFO-1234yf : 使用不可

真空ポンプオイル逆流防止器

お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来の R-12・22等の他ガスと、HFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。注意:下記の種類がございます。真空ポンプによりお選び下さい。

自動方式 電磁バルブ

MODEL CP-BSV-1



手動方式 ストップバルブ

ポンプオイルバックストップハンドバルブ
大容量真空ポンプの時もお使いください

MODEL CP-BSHV-1

