

# 自動車・空調用

# HFO-1234yf・HFC-134a&R-12・22・502&404 407・410・32 他ガス フロンガス回収装置関係

## スパイラル熱交換式オイルセパレーター

MODEL CP-OSP-6500

- 本体全高/410mm×φ225mm径
- 質量/13.7kg

世界主要国

特許 取得!!

高効率  
熱交換式!



- オイルを含んだ液体冷媒を純粋な液体冷媒とオイルに高効率分離。
- オイル入替時⇒液体・気流充填時に自動帰還式
- 回収機を選ばず、作業後は液体冷媒をオイルセパレーター内に残さない。

## ドライフィルターユニット

[高効率吸湿(球形大表面積)方式]



回収ガスの再生・再利用に…廃棄物が少ないエコタイプ

MODEL CP-DF465

- 質量/3.1kg(乾燥剤入り)
- 吸入口/緑)ホース65cm 1本付
- スベアドライフィルターパック1ヶ付
- 【ワゴン取付金具】
- 内容量460cc

MODEL CP-DF461

- 質量/2.1kg(乾燥剤入り)
- 吸入口/緑)ホース65cm 1本付
- スベアドライフィルターパック1ヶ付
- 【ワゴン取付金具】
- 内容量508cc



サイドグラス付  
【乾湿】状態が分かる

《ダブル構造式》  
(詰め替えタイプ)

スベアドライフィルターパック  
CP-DFP-1

ローコストタイプ!!

《シングル構造式》  
(詰め替えタイプ)

スベアドライフィルターパック  
CP-DFP-J

## 標準回収ポンペ

回収効率に優れた2口ポンペ (フロートセンサー付)

FC-1

HFC-134a・R-12・22・502 他

HFO-1234yf用

MODEL CP-M619-21YS

MODEL CP-M619-12YS

MODEL CP-M619-048YF

21ℓポンペ

12ℓポンペ

4.8ℓポンペ



7/16-20UNF

7/16-20UNF

7/16-20UNF(逆ネジ)

FC-3

R-410A・404A・407A・32他

MODEL CP-M619-24YS-3

24ℓポンペ



7/16-20UNF

MODEL CP-M619-01YS

1ℓ



7/16-20UNF

## 回収装置用チャージングホース



型名	長さ	色	ホース・口金サイズ	備考
MODEL CP-H900R-SS	0.9m	赤	S   S 7/16-20UNF	両端虫なし 高圧用
MODEL CP-H900Y-SS	0.9m	黄	S   S 7/16-20UNF	両端虫なし 低圧用

型名	長さ	色	ホース・口金サイズ	備考
MODEL CP-H2200G-SL	2.2m	緑	S   L 7/16-20UNF	L虫付 回収用
MODEL CP-H5000G-SL	5m	緑	S   L 7/16-20UNF	L虫付 回収用
MODEL CP-H10000G-SL	10m	緑	S   L 7/16-20UNF	L虫付 回収用

## ポンペ用 ガス漏れ防止キャップ

MODEL CP-CAP-R12K



真鍮製

17/16-20UNF

## パーシングプライヤー

- 回収用のニッフル口がワンタッチでできる!! (3/16"~1/2"銅管用)
- 4.76~12.7mmサイズ



MODEL CP-PP6

## 6連結ヘッダーパーシングプライヤー用 ストップバルブ

フリーナット  
7/16



MODEL CP-STV-R



MODEL CP-STV-B



MODEL CP-STV-Y



MODEL CP-STV-G

冷蔵庫業務用エアコン等の必需品

## リサイクル ガード 別名「シーラント リムーバー」 真空引・回収専用

カーエアコン用「フロンガス漏れ防止ケミカル剤」除去ツール

米国製

MODEL CP-RGD2

日本冷凍空調工業会 仕様

漏れ防止ケミカル剤を除去




真空ポンプ回収装置のガードに!!  
使用例  
イン側青レバー (回収機側)  
アウト側赤レバー (回収機側)  
漏れ防止ケミカル剤は  
空気中の水分、湿気や結露、水などに触れると硬化する性質があります。

## フロン回収用防塵フィルター

MODEL CP-BFT

金属粉やほこりを除去し、回収機への侵入をストップ!!

装着例

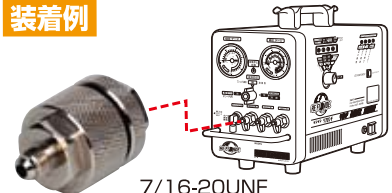

7/16-20UNF