

展示車両のバッテリー管理装置

光と輝きで装備のアピール



MODEL **DM-10FL**

バッテリーは常時接続のままでご使用ください。

ディスプレイマン

- バッテリーを外さず、そのままOK!!
- **スモールランプ**等の常時点灯(10A)OK!!
- **電動スライドドア・介護用リフト**等も気にせず!!
- **アイドルストップ車**の補充電で顧客満足度UP!!
- **ハイブリッド用補機バッテリー**の管理に最適!!
- 欧州高級車『2(メイン・サブ)バッテリー搭載車両』OK!!




- 電圧降下時のみ充電、バッテリーの負担をかけず満充電を維持します。



Display Man

展示車両のバッテリー管理装置

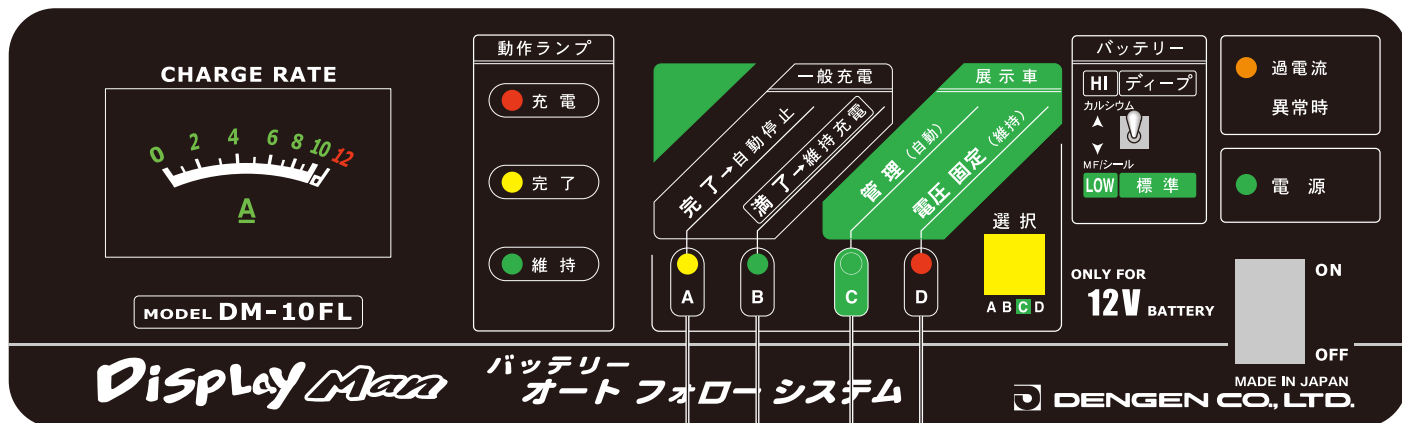

A 自動停止モード

一般バッテリーの充電に使用し、**充電終了後は停止**します。

B 維持充電モード

一般バッテリーの充電として使用し、**充電終了後は維持充電**に切り替わります。

D 電圧固定モード

●**長期保管時(満充電後)**に使用します。

C 管理モード 展示車:推奨モード


●**主に展示車両のバッテリー自動管理**に使用します。
●**満充電に近い一般バッテリー**に使用します。

AGMバッテリー等は、LOW 標準 / C 管理モード が最適

【特長】

- 逆接続防止ブザー付
- ショートスパークがない安全設計
- 不快なガス臭の発生を抑制(展示モード)
- 充電コードは本体からワンタッチで着脱
- 車高が低い場合(本体10cm)でも設置OK

充電特性イメージ

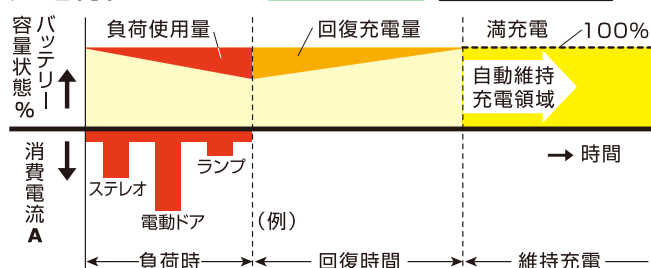

主な仕様

名称	DISPLAYMAN
型式	DM-10FL
定格入力	AC100V単相50Hz/60Hz220VA
定格出力	DC12V/10A
適合バッテリー	『12V鉛蓄電池全般』 標準(開放型)・MF(密閉型)/AGM ディープサイクル/アイドリングストップ
制御方式	初期定電流・末期定電圧自動充電
安全装置	クリップ短絡(ショート)保護 逆接防止、警告ブザー

※コード類は歩行障害等の原因になりますので、安全な配線管理(床上コードカバー)を行って下さい。

充電モード	一般充電	A	モード:完了自動停止モード
		B	モード:満了維持充電モード
	展示車両	C	モード:管理モード
		D	モード:電圧固定モード
コード	電源コード	3m	
	充電コード	2m	充電器から取り外し可能
寸法	W340mm×D200mm×H100mm (ゴム足/取手含む)		
質量	5.3kg		
付属品	1次側ヒューズ5A:2本、2次側ヒューズ20A:2本		

※本製品は改良のため、お知らせせずに一部仕様を変更することがあります。

■デンゲンのホームページは

<http://www.dengen.co.jp>

E-mail:honsha@dengen.co.jp

デンゲン株式会社

本社/大阪市西淀川区佃5丁目10番35号・〒555-0001
TEL.06(6474)1081(代) FAX.06(6474)1620

●東京営業所/東京都葛飾区東堀切2丁目24番5号・〒124-0004
●TEL./03(5650)1011 ●FAX./03(5650)1021

●お求めは信頼と信用のある当店で