展示車両のバッテリー管理装置

光と輝きで装備のアピール

取付例

●電圧降下時のみ充電、
バッテリーの負担を
かけず満充電を維持します。

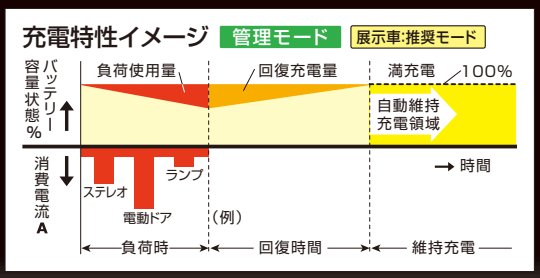

MODEL **DM-10FL**

マイコン制御

ディスプレイマン

- バッテリーを外さず、そのままOK!!
- スモールランプ等の常時点灯(10A)OK!!
- 電動スライドドア・介護用リフト等も気にせず!!
- アイドルストップ車の補充電で顧客満足度UP!!
- ハイブリッド用補機バッテリーの管理に最適!!
- 欧州高級車『2(メイン・サブ)バッテリー搭載車輌』OK!!

主な仕様

名称	DISPLAYMAN		
型名	**DM-10FL**		
定格入力	AC100V単相50Hz/60Hz220VA		
定格出力	DC12V/10A		
適合バッテリー	『12V鉛蓄電池全般』 標準(開放型)・MF(密閉型)/AGM/ハイブリッド(補機用) ディープサイクル/アイドリングストップ		
制御方式	初期定電流・末期定電圧自動充電		
安全装置	クリップ短絡(ショート)保護		
	逆接防止、警告ブザー		
充電モード	一般充電	A	モード:完了自動停止モード
		B	モード:満了維持充電モード
	展示車両	C	モード:管理モード
		D	モード:電圧固定モード
寸法/質量	幅340mm×奥行200mm×高さ100mm/5.3kg		

付属品：電源コード 3m、±充電コード 2m付(充電器から取外し可能)

展示車両のバッテリー管理装置　バッテリー用関連商品

蓄電池容量計 バッテリーテスター

MODEL **BT-123D**

4端子方式採用

12Vバッテリー専用
(開放型/VRLA/GEL/MF/AGM)
計測可能CCA値:100～1200CCA/合否判定
オルタネーターの充電電圧/合否判定

仕様		型名 BT-123D	
測定電圧		7～15V	
バッテリー電圧		12V鉛バッテリー	
バッテリー種類	開放式	SLI　:標準スターターバッテリー	
	密閉式	SPL　:AGMスパイラル	
		FLAt :AGMフラットプレート	
		GEL　:MF/VRLA/GEL	
規格・容量		バッテリーの種類	バッテリーサイズ
		CCA　(SAE/JIS変換)	100～1200
		din　(ドイツ工業規格)	55～ 670
		IEC　(国際電気標準会議)	65～ 790
		En　(欧州統一規格)	90～1125
		CA(MCA)　(クランキングアンペア)	120～1440
使用温度		0℃～50℃	
テストクリップケーブル		0.4m	
寸法		W75mm×H125mm×D22mm	
重量		180g	

※SAE：米国標準化団体／JIS：日本工業標準調査会／MCA：マリンクランキングアンペア
※アイドリングストップ用バッテリーのCCAは測定不能

比重計

小型 比重計 **SGM-1**



大型 比重計 **SGM-2**



Y型 比重計 **SGM-Y**



スポイト

バッテリー液用スポイト **SGM-S**



充電クリップ

クリップ名 → C-10A
適用機種 → HR-4S / HR-2S / AT-2X

C-30A
HRC-3510
HR-245
HR-125
ATB-53
UP-50

C-50A
MAX-40
HRC-15010
HRC-7520
ATB-73
UP-56

C-100A
MAX-200
MAX-100
MAX-70D
MAX-55
MAX-50

C-200A
C-300A
(CWC-300)

バッテリーブースターケーブル

■各種 寸法表

品名	(長さ)	クリップ	電線 スケアー(mm²)	電線 素線数	電線 外径
CWC-30	(50cm)	C-30A	3.0SQ	41/0.32	3.8φ
CWC-50	(2m)	C-50A	5.0SQ	65/0.32	4.6φ
	(2.5m)				
	(10m)				
CWC-100	(2.5m)	C-100A	14SQ	735/0.16	10.5φ
	(3m)				
	(5m)				
	(10m)				
CWC-200	(2m)	C-100A	22SQ	1,078/0.16	11.6φ
	(3m)				
	(4m)				
	(5m)				
	(6m)				
	(10m)				
CWC-300	(3m)	C-300A	38SQ	238/0.45	14.1φ
	(6m)				
	(7m)				
	(10m)				